


DCM系列人机界面




群组控制

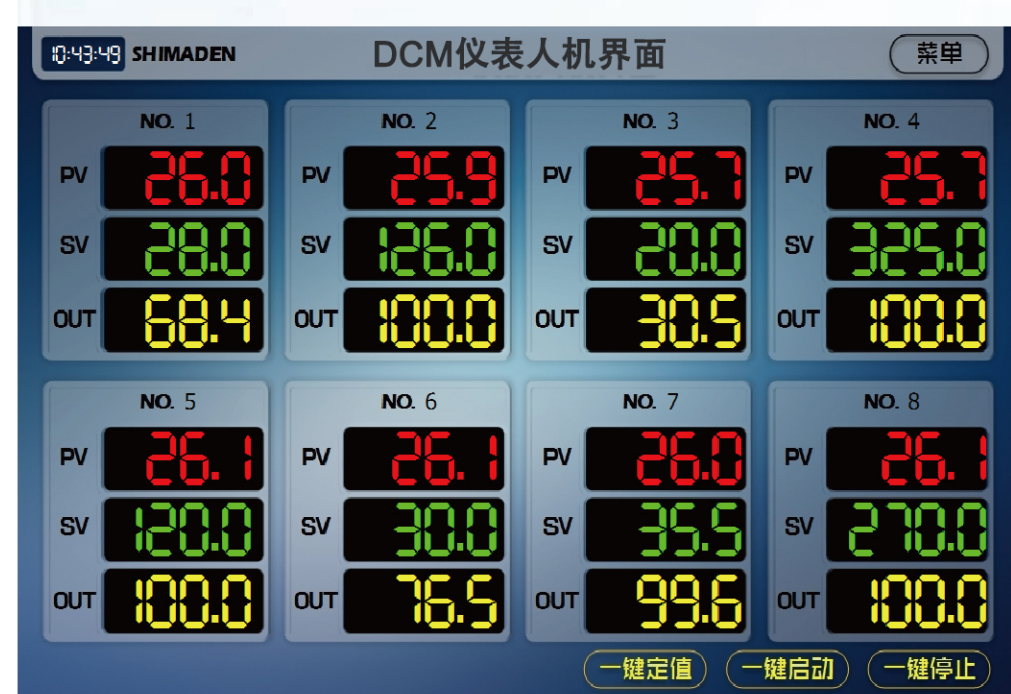

实时趋势



曲线设置

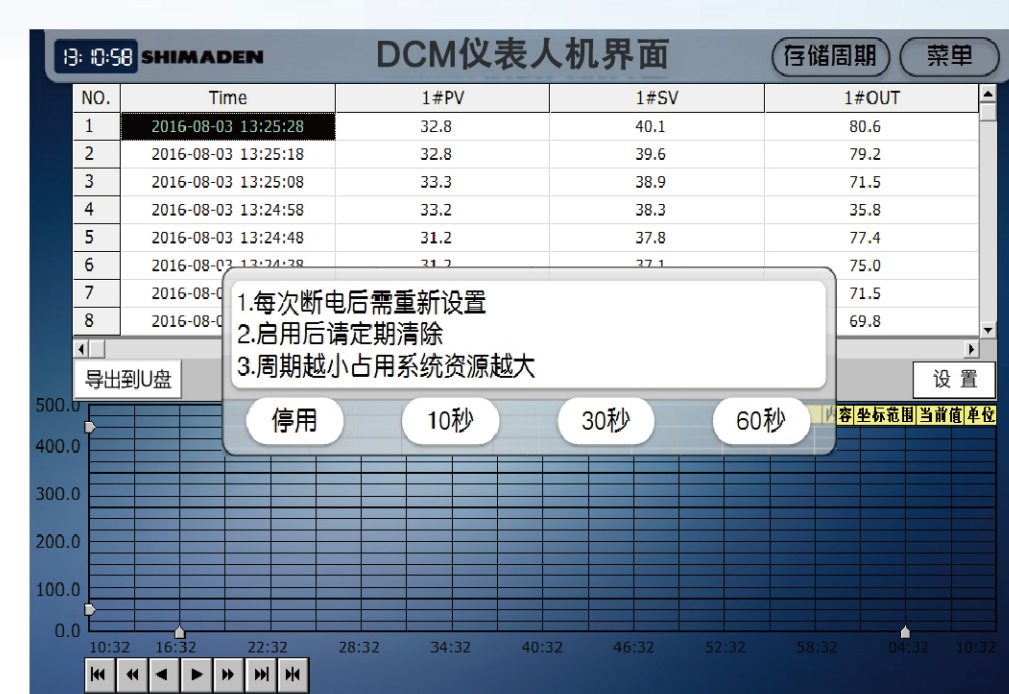

记录存储

DCM系列人机界面性能特点

- 专为岛电仪表量身定做，与岛电仪表搭配稳定可靠；
- 全中文菜单，仪表功能在触摸屏上图形化操作，简便易用；
- 事件报警、PID调节、曲线控制、数据记录、定时启动；
- 真彩色显示，高分辨率，画面清晰，触控灵敏；
- 支持单台控制、群组控制，最大可连接32台仪表；
- 历史记录文件可通过U盘导出，可驱动微型打印机实现现场打印；
- 多种尺寸规格，7寸、10寸、12寸、15寸可供选择；

DCM系列人机界面附加功能




历史记录



定时启动



限期使用

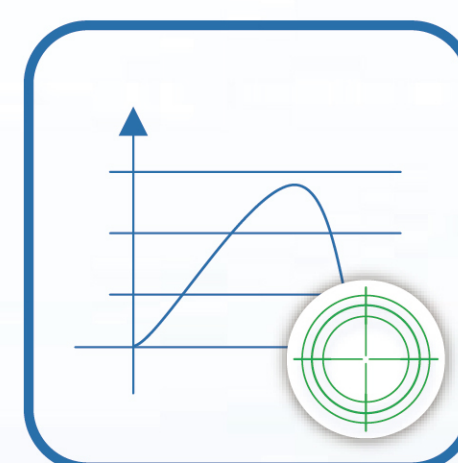

多段修正

- **历史记录**：允许用户自定义时间间隔存储实时数据，并可通过U盘导出；
- **定时启动**：用户可定义最长一周时间内仪表的启动时间和停止时间，并循环控制；
- **限期使用**：商家可指定日期供客户试用，到期自动锁定触摸屏，达到要求可远程解锁；
- **多段修正**：用户自定义不同温度段的不同修正值，实现多段自动修正功能；